



Válvulas Esféricas Actuadas Rotex

Características y Beneficios

Oasis ofrece las válvulas esféricas actuadas con actuadores Rotex para asegurar la completa provisión del sistema.

El extensor de vástago flotante reduce la vibración extendiendo la vida del vástago. El diseño rígido del soporte minimiza el torque lateral.

Simple diseño, requiere muy bajo mantenimiento.

Económico en espacio.

Fuerte y rígida construcción en Acero inoxidable.

Entregados con Actuadores Rotex(www.rotexindia.com).



Aplicaciones

Sistema Blow-down en compresores.

Secuenciado de Surtidores.

Aislamiento de emergencia.

Paneles de Prioridad.

Almacenamiento Móvil GNC & Transporte/Trailers.

Materiales

| CODIGO PARTE | DESCRIPCION | MATERIAL |
|--------------|---------------------------------------|---|
| Serie SBV700 | Válvula Esférica | Según ficha de especificaciones |
| Actuador | Excelentes materiales para uso en GNC | Según especificaciones del Fabricante |
| BVAC | Soporte para actuador | Soporte, pernos para actuador y extensor de vástago en Acero Inoxidable 304.* |

* Acero Inoxidable T316 disponible bajo solicitud.



Válvulas Esféricas Actuadas Rotex


Aplicaciones y Especificaciones

Rango presión de operación según válvulas esféricas.

Amplia gama de válvulas disponibles según cliente desee desde 1/4" hasta 2".

Todos los productos Oasis son manufacturados bajo estándares de calidad ISO 9001:2000.

Los precios incluyen extensor de vástago, soporte, válvula y actuador listo para montar o conjunto ensamblado.

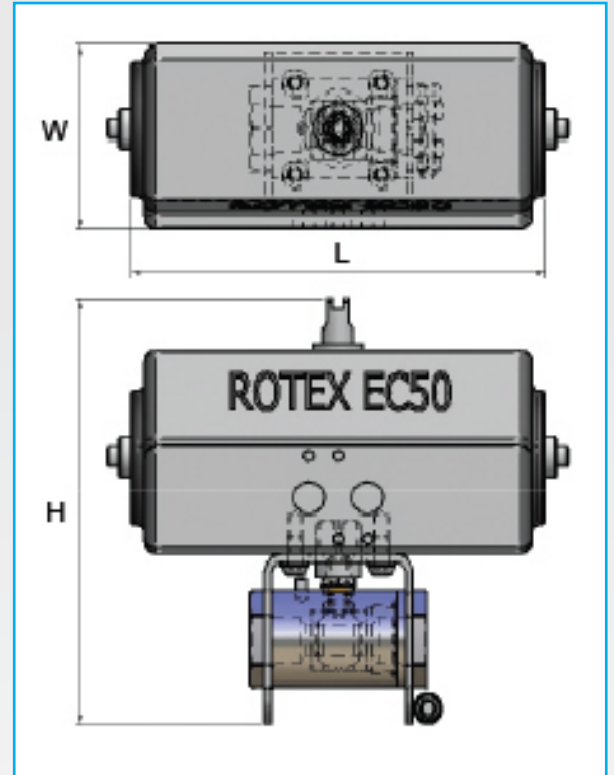

Dimensiones

| Código Item | Diám. Inter. Nominal Válvula Esférica | Presión Operación Válvula | Código Actuador ** | Conexión Actuador** | Presión requerida de Aire (Gas Activador) | Dimensión máxima (mm) | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|-----|-----|
| | Pulgadas | Bar (psi) | | | Bar | H | L | W |
| BV703-4N65DDN-0123 | 3/8" | 420 (6000) | Rotex ECF40E | 1/4"NPT Namur | 6 | 158 | 141 | 72 |
| BV704-4N65DDN-0125 | 1/2" | 420 (6000) | Rotex ECF50E | 1/4"NPT Namur | 6 | 165 | 169 | 72 |
| BV706-4N65DDN-0137 | 3/4" | 420 (6000) | Rotex ECF63E | 1/4"NPT Namur | 6 | 229 | 197 | 87 |
| BV708-4N65DDN-0139 | 1" | 420 (6000) | Rotex ECF80E | 1/4"NPT Namur | 6 | 255 | 210 | 103 |

* Válvulas esféricas actuadas hasta 2" disponibles bajo solicitud.

** Otras opciones de actuadores disponibles bajo solicitud. Válvula esférica estándar es NPT, Delrin/Nitrile. Todos los productos disponibles bajo solicitud.